


DRS

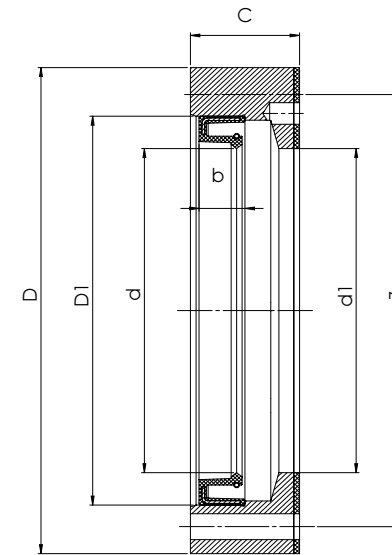

1) der dichtungsträger wird als dichtungssatz in einzelteilen geliefert und besteht aus:

- dichtungsflansch
- radial-wellendichtring
- flanschdichtung
- zylinderschrauben.

2) vier bohrungen, um 90° versetzt.

bezeichnung ¹⁾ designation ¹⁾	gewicht [kg] mass [kg]	abmessungen [mm] dimensions [mm]				radial-wellendichtring/ rotary shaft seal			zylinderschrauben cylinder head screws DIN 912 je 4 stück 4 apiece	zugehörige lager in normal- oder L-ausführung associated bearings in normal- or L-design
		D	C	d ₁	Z ²⁾	d	D ₁	b		
DRS1560	0,16	60	14	35	52,4	35	45	7	M3X20	AXZF1560-X-TVPB
DRS1762	0,18	62	15,5	38	54,4	38	47	7	M3X25	AXZF1762-X-TVPB
DRS2068	0,11	68	17	42	60,4	42	55	8	M3X25	AXZF2068-X-TVPB
DRS2080	0,2	80	22	52	73,4	52	68	8	M3X30	AXZF2080-X-TVPB
DRS2575	0,16	75	17	47	67,4	47	62	6	M3X25	AXZF2575-X-TVPB
DRS2590	0,3	90	22	62	81	62	75	10	M3X30	AXZF2590-X-TVPB
DRS3080	0,15	80	17	52	73,4	52	68	8	M3X25	AXZF3080-X-TVPB
DRS30105	0,35	105	25	68	95	68	85	10	M4X35	AXZF30105-X-TVPB
DRS3590	0,15	90	19	60	80	60	72	8	M4X25	AXZF3590-X-TVPB
DRS35110	0,3	110	25	73	101	73	95	10	M3X30	AXZF35110-X-TVPB
DRS40100	0,25	100	19	65	90	65	80	8	M4X30	AXZF40100-X-TVPB
DRS40115	0,5	115	27,5	78	106	78	100	10	M3X35	AXZF40115-X-TVPB
DRS45105	0,3	105	20	70	95	70	85	8	M4X30	AXZF45105-X-TVPB
DRS45130	0,7	130	31	90	120	90	110	12	M4X40	AXZF45130-X-TVPB
DRS50115	0,2	115	20	78	106	78	100	10	M3X30	AXZF50115-X-TVPB
DRS50140	0,8	140	30	95	127,5	95	115	13	M5X40	AXZF50140-X-TVPB
DRS55145	0,9	145	30	100	132,5	100	120	12	M5X40	AXZF55145-X-TVPB
DRS60150	0,9	150	30	105	137,5	105	125	12	M5X40	AXZF60150-X-TVPB
DRS65155	1	155	30	110	142,5	110	130	12	M5X40	AXZF65155-X-TVPB
DRS70160	1	160	30	115	147,5	115	135	13	M5X40	AXZF70160-X-TVPB
DRS75185	1,8	185	36	135	172,5	135	160	15	M5X50	AXZF75185-X-TVPB
DRS90210	2,7	210	38	160	194	160	180	15	M5X50	AXZF90210-X-TVPB