



杉優企業有限公司
SAM Q ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 886-2-82181639 FAX: 886-2-82181643



車間現場

電腦自動裝配機



車削現場



高壓清洗機



裝配動線



杉優企業有限公司
SAM Q ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 886-2-82181639 FAX: 886-2-82181643

震動 噪音檢測中心



硬度計



真圓度量測

烤箱-可委託作高溫測試







杉優企業有限公司
SAM Q ENTERPRISE CO., LTD.
TEL: 886-2-82181639 FAX: 886-2-82181643

产品规格


Products Specification

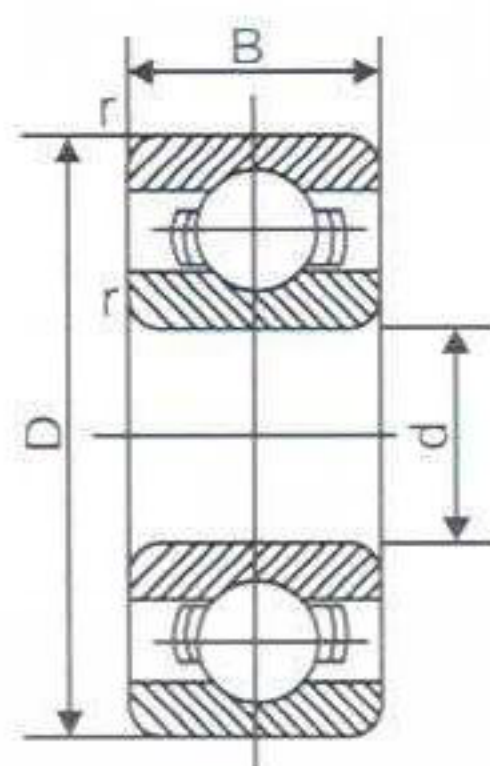

开型
Open

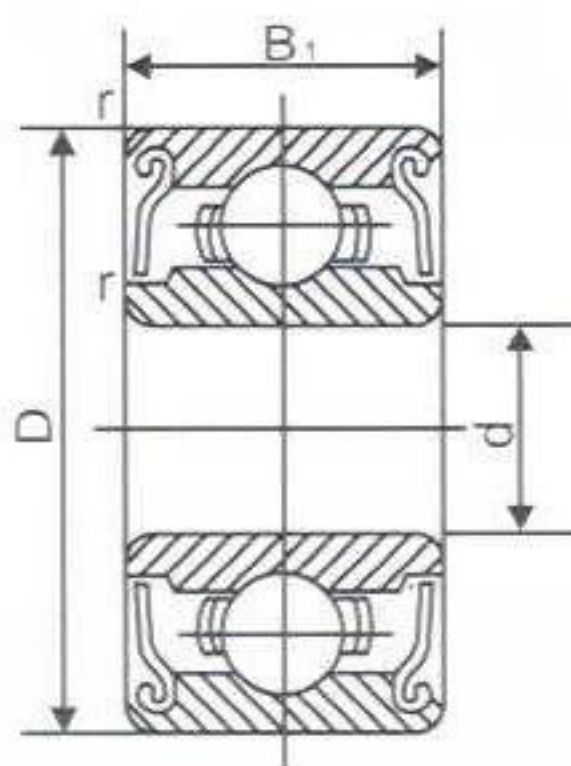

防尘盖型
Double Shielded

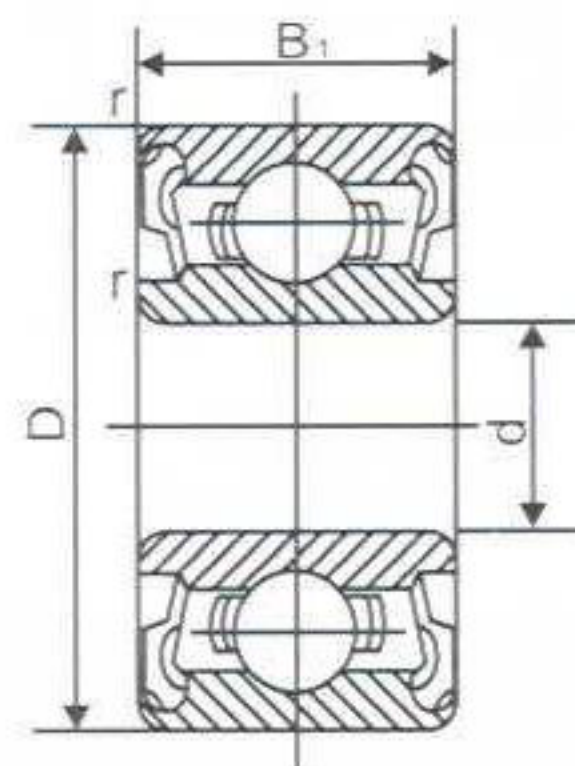

密封圈型
Double Sealed

外型尺寸 mm						基本额定负荷 N		极限转速 r.p.m.		轴 承 代 号		
Boundary dimensions						Basic Load ratings		Limiting Speeds		Bearing numbers		
d	D	B	B1	rmin	rlmin	Cr	Cor	脂润滑 Grease	脂润滑 oil	开式 Open	双防尘盖 Double Shielded	双密封圈 Double Sealed
7	22	7	7	0.30	0.30	3300	1370	30000	36000	627	627-ZZ	627-2RS 2RZ
	26	9	9	0.30	0.30	4050	1620	28000	34000	637	637-ZZ	637-2RS 2RZ
8	16	4	5	0.20	0.20	1260	590	36000	43000	688	688-ZZ	688-2RS 2RZ
	19	6	6	0.30	0.30	2240	910	36000	43000	698	698-ZZ	698-2RS 2RZ
	22	7	7	0.30	0.30	3300	1370	34000	40000	608	608-ZZ	608-2RS 2RZ
	24	8	8	0.30	0.30	3350	1430	28000	34000	628	628-ZZ	628-2RS 2RZ
	28	9	9	0.30	0.30	4550	1970	28000	34000	638	638-ZZ	638-2RS 2RZ
9	17	4	5	0.20	0.20	1330	665	36000	43000	689	689-ZZ	689-2RS 2RZ
	20	6	6	0.30	0.30	1720	840	34000	40000	699	699-ZZ	699-2RS 2RZ
	24	7	7	0.30	0.30	3350	1430	32000	38000	609	609-ZZ	609-2RS 2RZ
	26	8	8	0.30	0.30	4550	1970	28000	34000	629	629-ZZ	629-2RS 2RZ
	30	10	10	0.60	0.60	5100	2390	24000	30000	639	639-ZZ	639-2RS 2RZ
10	19	5	5	0.30	0.30	1720	840	34000	40000	6800	6800-ZZ	6800-2RS 2RZ
	22	6	6	0.30	0.30	2700	1270	32000	38000	6900	6900-ZZ	6900-2RS 2RZ
	26	8	8	0.30	0.30	4550	1970	28000	36000	6000	6000-ZZ	6000-2RS 2RZ
12	21	5	5	0.30	0.30	1920	1040	32000	38000	6801	6801-ZZ	6801-2RS 2RZ
	24	6	6	0.30	0.30	2890	1450	27000	36000	6901	6901-ZZ	6901-2RS 2RZ
	28	8	8	0.30	0.30	5100	2370	26000	32000	6001	6001-ZZ	6001-2RS 2RZ




杉優企業有限公司

SAM Q ENTERPRISE CO., LTD.


TEL: 886-2-82181639 FAX: 886-2-82181643

产品规格


Products Specification

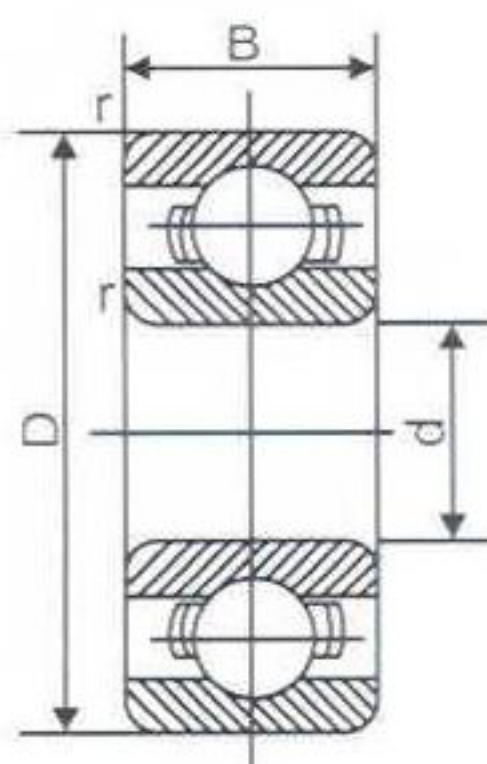

开型
Open

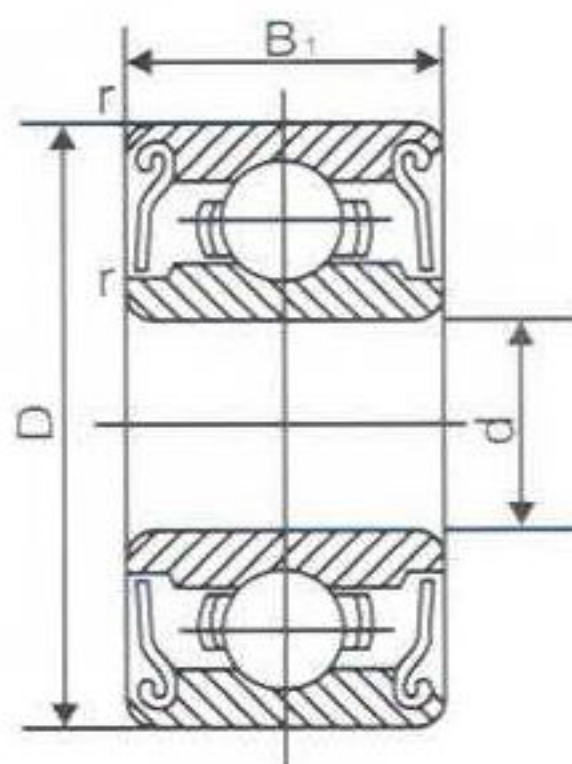

防尘盖型
Double Shielded

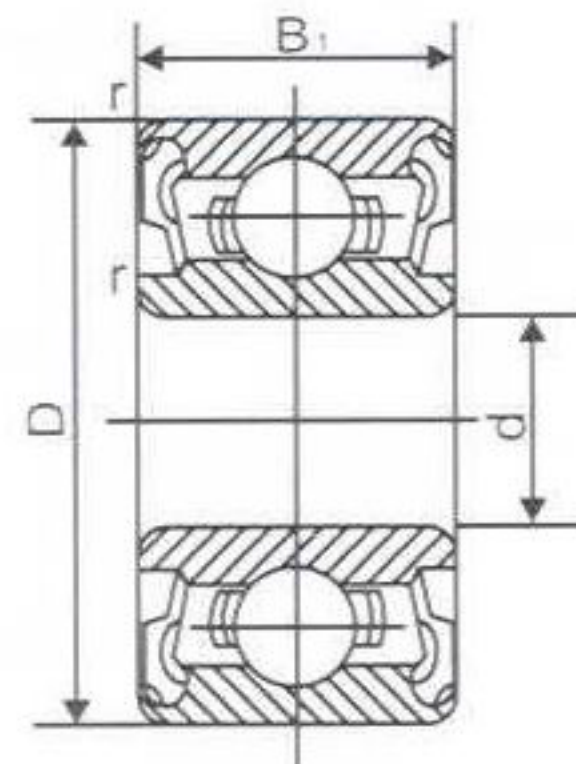

密封圈型
Double Sealed

外型尺寸 mm						基本额定负荷 N		极限转速 r.p.m.		轴 承 代 号		
Boundary dimensions						Basic Load ratings		Limiting Speeds		Bearing numbers		
d	D	B	B1	rmin	rlmin	Cr	Cor	脂润滑 Grease	脂润滑 oil	开式 Open	双防尘盖 Double Shielded	双密封圈 Double Sealed
4	9	2.5	4	0.10	0.10	640	225	53000	63000	684	684-ZZ	
	10	3	4	0.20	0.15	585	204	48000	56000	MR104	MR104-ZZ	
	11	4	4	0.15	0.15	960	345	48000	56000	694	694-ZZ	
	12	4	4	0.20	0.20	960	345	48000	56000	604	604-ZZ	
	13	5	5	0.20	0.20	1300	485	48000	48000	624	624-ZZ	
	16	5	5	0.30	0.30	1730	670	36000	43000	634	634-ZZ	
5	11	3	5	0.15	0.15	715	281	45000	53000	685	685-ZZ	
	13	4	4	0.20	0.20	1080	430	43000	50000	695	695-ZZ	695-2RS 2RZ
	14	5	5	0.20	0.20	1330	505	40000	50000	605	605-ZZ	605-2RS 2RZ
	16	5	5	0.30	0.30	1730	670	36000	43000	625	625-ZZ	625-2RS 2RZ
	19	6	6	0.30	0.30	2340	885	32000	40000	635	635-ZZ	635-2RS 2RZ
6	13	3.5	5	0.15	0.15	1080	440	40000	50000	686	686-ZZ	686-2RS 2RZ
	15	5	5	0.20	0.20	1730	670	40000	45000	696	696-ZZ	696-2RS 2RZ
	17	6	6	0.30	0.30	2260	835	38000	45000	606	606-ZZ	606-2RS 2RZ
	19	6	6	0.30	0.30	2340	885	32000	40000	626	626-ZZ	626-2RS 2RZ
	22	7	7	0.30	0.30	3300	1370	30000	36000	636	636-ZZ	636-2RS 2RZ
7	14	5	5	0.15	0.15	1170	510	40000	45000	687	687-ZZ	687-2RS 2RZ
	17	5	5	0.30	0.30	1610	710	36000	43000	697	697-ZZ	697-2RS 2RZ
	19	6	6	0.30	0.30	2340	885	36000	43000	607	607-ZZ	607-2RS 2RZ

608ZZ 検査結果 P5級合格です



検査依頼者

検査成績表

受付番号	
発行番号	
15.12.25 発行	

呼び番号 608ZZ

財団法人 日本軸受検査協会

ブランド

総数量 20Pcs

測定数量 20Pcs

適用規格 JIS B 1514 (P5)


この商品の測定については、下記の通りであることを証明する。

記

単位 μm

	外 寸 法	極 差	内 寸 法	極 差	軸 許 容 差			外 輪			内 輪					
					外 輪	軸不同	内 輪	軸不同	組立軸	Kes	Se	Sp	Kia			Sia
主要寸法	22		8		7		7				Se			Sl		
許容差 及 許容値	0 ~ -6		0 ~ -5		0 ~		0 ~									
					-40	5	-40	5		6	8		4	7	7	
P-499	-3		-3		-18	1	-20	2		1	6		1	2	3	
P-500	-4		-3		-18	1	-17	2		1	2		1	1	1	
P-501	-3		-3		-21	1	-40	1		1	2		1	1	1	
P-502	-3		-2		-17	1	-21	1		1	1		1	1	1	
P-503	-3		-2		-23	1	-18	2		1	4		1	1	1	
P-504	-3		-3		-14	1	-16	1		1	1		1	1	1	
P-505	-3		-3		-15	1	-25	2		1	1		1	1	3	
P-506	-3		-2		-18	1	-17	1		1	1		2	1	1	
P-507	-4		-3		-24	1	-16	2		1	1		1	1	2	
P-508	-4		-1		-21	1	-23	2		1	1		1	1	1	
P-509	-3		-3		-19	1	-16	2		1	1		1	1	3	
P-510	-4		-3		-19	1	-20	2		1	1		1	1	2	
P-511	-3		-3		-20	1	-33	2		1	3		2	1	2	
P-512	-3		-3		-16	1	-20	1		1	1		1	1	1	
P-513	-2		-4		-20	1	-16	2		1	1		1	1	3	
P-514	-4		-1		-24	1	-16	1		1	1		1	1	1	
P-515	-4		-3		-23	1	-17	1		1	3		1	1	1	
P-516	-4		-1		-21	1	-34	2		1	1		1	1	1	
P-517	-3		-3		-24	1	-15	1		1	1		1	1	1	
P-518	-5		-3		-19	1	-18	1		1	1		1	1	1	

備考		測定者	
----	--	-----	--

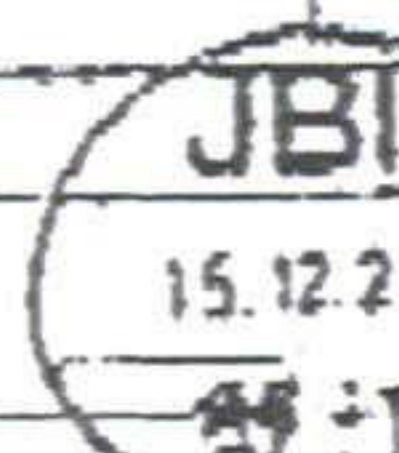

(注) Kea: 外輪のラジアル振れ Sea: 外輪のアキシアル振れ Sp: 外径面の倒れ Se: 外輪軌道の厚さ不同
Kia: 内輪のラジアル振れ Sia: 内輪のアキシアル振れ Sd: 横振れ Si: 内輪軌道の厚さ不同